

## Structure

- > **Guscio esterno:**  
metallo (F5) o polipropilene rotazionale verniciati.
- > **Diffusore inferiore:**  
metacrilato opalino bianco termoformato.
- > **Reattore:**  
elettronico, dimmerabile a richiesta (solo versioni ECO). Anello di appoggio in metacrilato trasparente.  
Dimmer a pulsante o interruttore incorporato sul cavo.

- > **Outer diffuser:**  
painted metal (F5) or polypropylene.
- > **Lower diffuser:**  
opal white thermoformed methacrylate
- > **Ballast:**  
electronic, dimmable on request (only ECO versions).  
Transparent methacrylate support ring.  
Switch or foot control dimmer on power cord.

- > **Äußeres Gehäuse:**  
Polypropylen oder Metall lackiert (F5).
- > **Innere Reflektorschale:**  
wärmegeformtes Methacrylat matt weiß
- > **Vorschaltgerät:**  
elektronisch, dimmbar auf Wunsch (ECO Version).  
Auflagering aus transparentem Methacrylat  
Schalter oder Schnur-Zwischen-Dimmer.


- > **Diffuseur extérieur:**  
métal (F5) ou polypropylène verni.
- > **Réflecteur intérieur:**  
méthacrylate thermoformé blanc.
- > **Ballast:**  
électronique, réglable sur demande (version ECO).  
Anneau d'appui en méthacrylate transparent. Interrupteur ou variateur sur câble.

- > **Difusor externo:**  
metal (F5) o polipropileno rotacional barnizados
- > **Difusor inferior:**  
metacrilato opalino blanco termoformato.
- > **Reactór:**  
bobina de reacción con dimmer opcional (versiones ECO). Anillo de apoyo en metacrilato transparente.  
Cable con interruptor o dimmer

## Light data



 F5 / 3x20W FBA E27


 F7.F9 / 1x55W FSC 2GX13

—————  F5 mm 2700


—————  F7 mm 2500

—————  F9 mm 2500


## Model F5



## Model F7

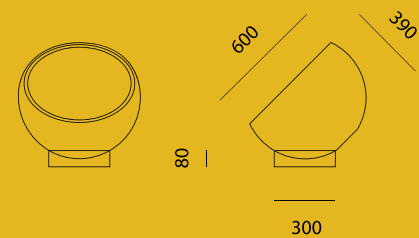

## Model F9

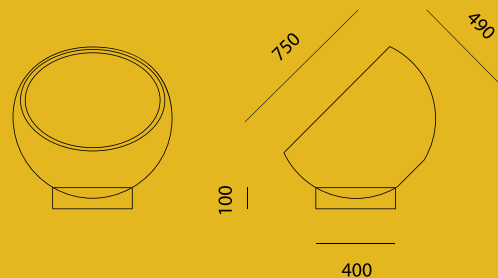

## Colors

