

Structure

- > **Guscio esterno:**
metallo (F5) o polipropilene rotazionale verniciati.
- > **Diffusore inferiore:**
metacrilato opalino bianco termoformato.
- > **Reattore:**
elettronico, dimmerabile a richiesta (ECO F7).
Anello di appoggio in metacrilato trasparente.
Dimmer a pulsante o interruttore incorporato sul cavo.


- > **Outer diffuser:**
painted metal (F5) or polypropylene.
- > **Lower diffuser:**
opal white thermoformed methacrylate.
- > **Ballast:**
electronic, dimmable on request (ECO F7).
Transparent methacrylate support ring.
Switch or foot control dimmer on power cord.

- > **Äußeres Gehäuse:**
Polypropylen oder Metall lackiert (F5).
- > **Innere Reflektorschale:**
wärmegeformtes Methacrylat matt weiß .
- > **Vorschaltgerät:**
elektronisch, dimmbar auf Wunsch (ECO F7).
Auflagering aus transparentem Methacrylat
Schalter oder Schnur-Zwischen-Dimmer.


- > **Diffuseur extérieur:**
métal (F5) ou polypropylène verni.
- > **Réflecteur intérieur:**
méthacrylate thermoformé blanc.
- > **Ballast:**
électronique, réglable sur demande (ECO F7).
Anneau d'appui en méthacrylate transparent.
Interrupteur ou variateur sur câble.

- > **Difusor externo:**
metal (F5) o polipropileno rotacional barnizados.
- > **Difusor inferior:**
metacrilato opalino blanco termoformato.
- > **Reactór:**
bobina de reacción con dimmer opcional (ECO F7). Anillo de apoyo en metacrilato transparente.
Cable con interruptor o dimmer.

Model F5



Model F7

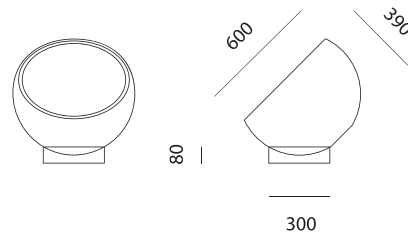

Light data



- F5 / 3x20W FBA E27
- F5 / 3x40W IAA E27
- F5 / 3x42W HSGSA E27
- eco F7 / 1x55W FSC 2GX13
- F5 / mm 2700
- F7 / mm 2500

Colors

- glossy white
- matt sand
- matt or glossy black