

Structure

- > **Struttura e diffusore:**
polietilene rotazionale bianco.
- > **Reattore:**
elettronico. F33 OUTDOOR con base di stabilizzazione su richiesta in metallo verniciato e indice di protezione IP55. F33 INDOOR con interruttore incorporato sul cavo.
- > **Structure and diffuser:**
white roto-moulded polyethylene.
- > **Ballast:**
electronic. F33 OUTDOOR with stability and ground fixing base in painted metal on request. IP55 protection. F33 INDOOR with switch on power cord.
- > **Struktur und Leuchtenkörper:**
Polyethylen satiniert hergestellt im Rotationsstritzgussverfahren.
- > **Vorschaltgerät:**
elektronisch. F33 OUTDOOR auf Wunsch Befestigungsplatte aus lackiertem Metall. Schutzklasse IP55. F33 INDOOR mit Schnur-Zwischen-Schalter.
- > **Structure et diffuseur:**
polyéthylène roto blanc.
- > **Ballast:**
électronique. F33 OUTDOOR avec base de stabilisation en métal peint optionnelle. Protection IP55. F33 INDOOR avec Interrupteur sur câble.
- > **Estructura y difusor:**
polietileno rotacional blanco.
- > **Reactór:**
Bobina de reacción. F33 OUTDOOR con base de estabilización en metallo barnizado opcional. Protección IP55. F33 INDOOR cable con interruptor.


Light data



○ 1x22W + 1x40W FSC 2GX13

— □ mm 2380

Model F33

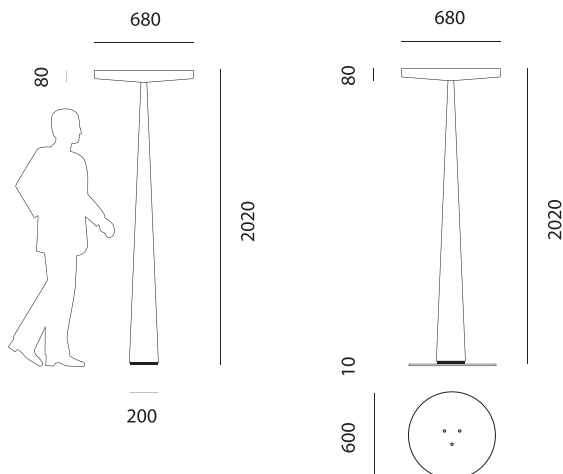

Colors



white